ONKYO

# AS-2001 取扱説明書

このたびは、オンキヨーの最高級スピーカースタンドAS-2001をお買い求めいただきまして誠にありがとうございます。

AS-2001は、そのままでも十分な密度と強度をもつサクラ材の単板1枚1枚に樹脂を含浸させ、加熱成型プレス機にて約2分の1の厚さにまで圧縮したオンキヨー独自の積層強化木材を採用しております。その為比重約1.4、強度は通常の堅木類に比べ約3倍と驚異的な値を誇り、しかも木材としての暖かさや美しい木目と仕上り面を持っていますので、スピーカースタンド用としてはまさに理想の素材といえます。また、本スタンドは非常にすぐれた振動吸収性能を持っており、スピーカーキャビネットの板振動を効果的に抑えることができますので、Scepter 1001を初めとする高級スピーカー本来の高性能を引き出すことができます。

本スタンドをご使用になりますと、低域の倍音がクリアーになり、中域から高域にかけての解像度がアップしますのでスピーカーの再生音像の質と定位が一段と向上します。また、付属のコルク及び特殊金属スペーサーを、スピーカーキャビネット底面の4隅に貼り付けますと、低域の躍動感をより一層向上させることができますのでお好みによりご使用ください。

**特殊金属スペーサーの使い方**

1. 金属スペーサー表面上の保護フィルムをはがして、その中心にコルクを貼り付けてください。
2. 上記のスペーサーの両面テープをはがしてキャビネットの底面4隅に貼り付けてください。(右図参照)

注) スペーサーの位置がスタンドに対し安定に置ける場所になっていることをお確かめください。

スペーサーの取り付け例

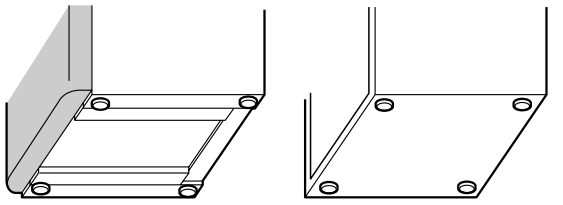

Scepter 1001　　一般的なスピーカーシステム

**ご使用上の注意**

- 本スタンド本来の性能を生かして頂くために、スタンドと床あるいはスピーカーとのガタつきが極力出ないようにセッティングしてください。
- 畳、ジュータン等の上で使用されますと、スタンドの跡が残る場合がありますのであらかじめご承知おきください。
- 家具用ワックスやベンジン、殺虫剤などの揮発性のものがつきますと表面の塗装膜が侵される場合がありますので注意してください。
- スタンドの脚部上面に貼り付けているシールは製品組立上必要な穴をふさぐためのもので、性能上の問題はありません。

**スピーカーキャビネットの振動減衰特性**

一般的な木製スタンド（タイムレスポンス）

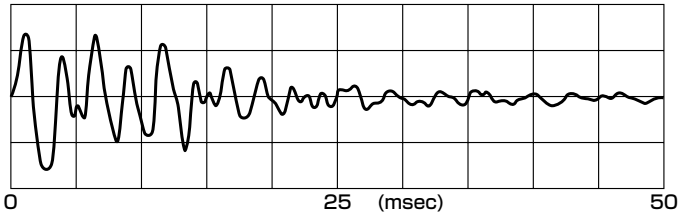


AS-2001（タイムレスポンス）

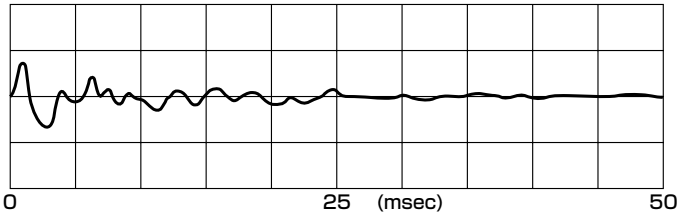


**仕様**

外形寸法　　398(W)×207(H)×370(D)mm
質　　量　　8.0kg（1個）

仕様および外観は改良のため、予告なしに変更することがあります。


オンキヨー株式会社　〒572-8540　大阪府寝屋川市日新町2-1

製品に関するご相談窓口
●カスタマーセンター　TEL：0570-01-8111(ナビダイヤル　全国どこからでも市内料金で通話いただけます)
TEL：072-831-8111(携帯電話、PHSから)


SN 29341206B